



*İşte Sizi Isıtan Teknoloji*

# INFRARED ISITICI KATALOG





*İşte Sizi Isitan Teknoloji*


# INFRARED ISITICI

## Genel Özellikleri



Dış ortam ısıtıcıları arasında hem enerji tasarrufu, hem bölgesel ısıtmada en verimli performansı sağlayan, dış ortam koşullarından kolay kolay etkilenmeyen, sağlam ve ergonomik yapısıyla işletmelere görsel bakımdan şıklık kazandıran EvoTech infrared ısıtıcılar, sıradan elektrikli dış ortam ısıtıcılarına göre üstün performans göstermektedir.

İçerisinde kullanılan özel altın kaplamalı helen infrared lamba sayesinde standart infrared ısıtıcılara göre kullanıldığı yere göre 2,5 kata kadar daha fazla verim elde edilebilmektedir. Standart quartz lambalar maksimum 1200 ° C çıkabilirken , altın infraredlerin filament sıcaklığı 1 saniye içerisinde %100 ışınma ile 2000° C kadar çıkabilmektedir. 7000 saat çalışma ömrüne sahip Evo DS ve RS serisi içerisinde kullanılan özel reflektörler ile ısıyı doğru noktalara odaklayıp maksimum verimle çalışabilmektedir.

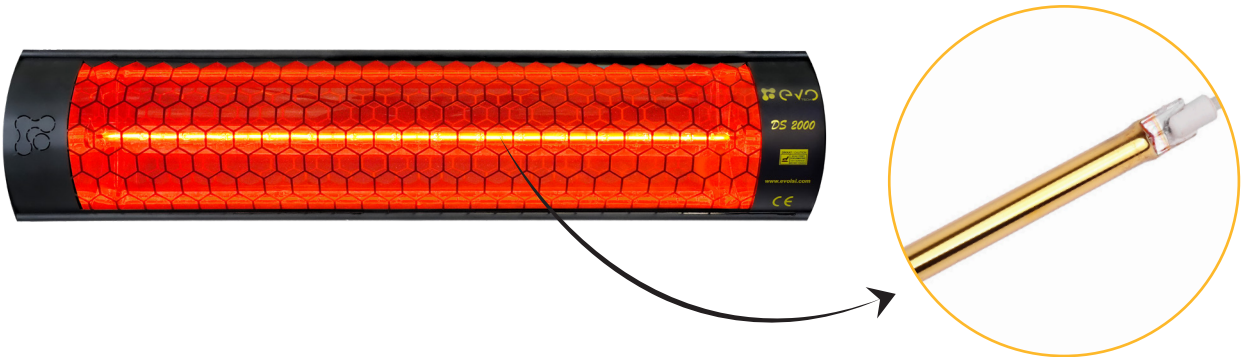

# Evo DS Serisi




Evo DS Serisi infrared ısıtıcılar açık, yarı açık alanlarda su ve tozdan etkilenmeyecek şekilde tasarlanmış, askı aparatları ile kolayca monte edilebilen, özel tasarım reflektörleri sayesinde altın kaplama lambanın tüm enerjisini homojen olarak ortama yayan, şık tasarımlı ürünlerdir.

## ÖZELLİKLER

- IP 65 suya ve toza karşı koruma
- 1500W , 2000 W, 3000 W güç seçenekleri
- 7000 saat çalışma ömrü
- Mat siyah şase yapısı
- Estetik tasarım
- Sağlam şase yapısı
- Kolay montaj ve demontaj özelliği
- Golden infrared ısıtma teknolojisi ile maksimum ısı

## KULLANIM ALANLARI

- Fabrikalar
- Balkon, bahçe gibi dış bölümler,
- Kafe , bar vb. eğlence mekanları
- Atölyeler
- Ambarlar, Depolar
- Fuar Alanları
- Servis istasyonları
- Spor salonları
- İbadethaneler vb.
- Restaurantlar, Yemekhaneler
- Stadyumlar
- Mağaza, Avm'ler

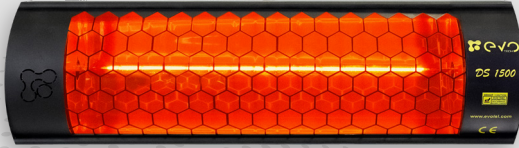

## DS 1500

Renk / Mat siyah


Malzeme / Alüminyum / Güç / 1500 W

IR Dalga Boyu	IR Adedi	IR Filament Uzunluğu	Çalışma Gerilimi	Toplam Güç	Toplam Amper
1,2µm	1	355 mm	235 VAC	1500 W	6,2A

Ağırlık	Boyutlar (mmxmmxmm)	IP Sınıfı	Isıtma Alanı	Çalışma Ömrü	Garanti Süresi
1790 gr.	420X130X100	IP65	8-16 mt2	7000 Saat	2 Yıl

Uygulama Yüzeyi
Duvar/Tavan
Min. Montaj Yüksekliği
2000 mm
Maks. Montaj Yüksekliği
3000 mm

Montaj Özellikleri

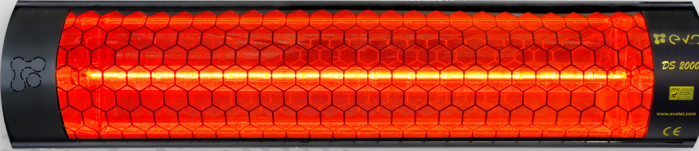

## DS 2000

Renk / Mat siyah


Malzeme / Alüminyum Güç / 2000 W

IR Dalga Boyu	IR Adedi	IR Filament Uzunluğu	Çalışma Gerilimi	Toplam Güç	Toplam Amper
1,2µm	1	550 mm	235 VAC	2000 W	8,7 A

Ağırlık	Boyutlar (mmxmmxmm)	IP Sınıfı	Isıtma Alanı	Çalışma Ömrü	Garanti Süresi
2460 Gr.	600X130X100	IP65	12-22 mt2	7000 Saat	2 Yıl

Uygulama Yüzeyi
Duvar/Tavan
Min. Montaj Yüksekliği
2000 mm
Maks. Montaj Yüksekliği
3000 mm

Montaj Özellikleri

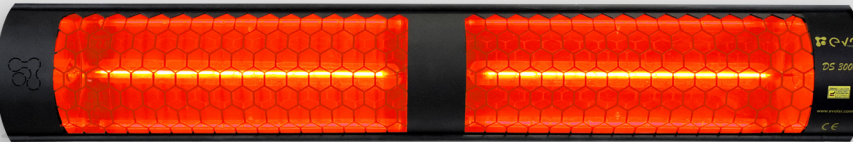

## DS 3000

Renk / Mat siyah

Malzeme / Alüminyum Güç / 3000 W

IR Dalga Boyu	IR Adedi	IR Filament Uzunluğu	Çalışma Gerilimi	Toplam Güç	Toplam Amper
1,2µm	1	2x355 mm	235 VAC	3000 W	12,4 A

Ağırlık	Boyutlar (mmxmmxmm)	IP Sınıfı	Isıtma Alanı	Çalışma Ömrü	Garanti Süresi
3400 Gr.	800X130X100	IP65	16-32 mt2	7000 Saat	2 Yıl

Uygulama Yüzeyi
Duvar/Tavan
Min. Montaj Yüksekliği
2000 mm
Maks. Montaj Yüksekliği
3000 mm

Montaj Özellikleri

# Evo RS Serisi




Evo RS Serisi infrared ısıtıcılar uzaktan kumanda modülü sayesinde önu açık yerlerde 9 mt ileriden dahi kontrol edilebilmektedir. Askı aparatları ile kolayca monte edilebilen, özel tasarım reflektörleri sayesinde altın kaplama lambanın tüm enerjisini homojen olarak ortama yayan açık, yarı açık alanlarda su ve tozdan etkilenmeyecek şekilde tasarlanmış ısıtıcılarıdır.

## ÖZELLİKLER

- IP 65 suya ve toza karşı koruma
- Uzaktan kumanda modülü ile 5 kademe ısı kontrolü
- Sırasıyla %50, %70 , %80,%90, %100 güç modları
- Dijital ekran ile kademe göstergesi
- 1500W , 2000 W, 3000 W güç seçenekleri
- 7000 saat çalışma ömrü
- Mat siyah şase yapısı
- Estetik tasarım
- Sağlam şase yapısı
- Kolay montaj ve demontaj özelliği
- Golden infrared ısıtma teknolojisi ile maksimum ısı

## KULLANIM ALANLARI

- Fabrikalar
- Balkon, bahçe gibi dış bölümler,
- Kafe, bar vb. eğlence mekanları
- Atölyeler
- Ambarlar, Depolar
- Fuar Alanları
- Servis istasyonları
- Spor salonları
- İbadethaneler vb.
- Restaurantlar, Yemekhaneler
- Stadyumlar
- Mağaza, Avm'ler

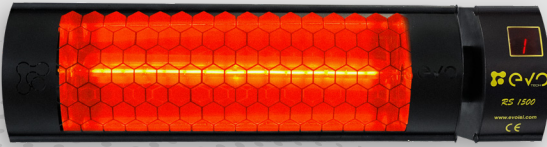

## RS 1500



Uzaktan Kumandalı

Renk / Mat siyah


Malzeme / Alüminyum / Güç / 1500 W

IR Dalga Boyu	IR Adedi	IR Filament Uzunluğu	Çalışma Gerilimi	Toplam Güç	Toplam Amper
1,2µm	1	355 mm	235 VAC	1500 W	6,2A

Ağırlık	Boyutlar (mmxmmxmm)	IP Sınıfı	Isıtma Alanı	Çalışma Ömrü	Garanti Süresi
2290 gr.	505X130X100	IP65	8-16 mt2	7000 Saat	2 Yıl

Uygulama Yüzeyi
Duvar/Tavan
Min. Montaj Yüksekliği
2000 mm
Maks. Montaj Yüksekliği
3000 mm

Montaj Özellikleri

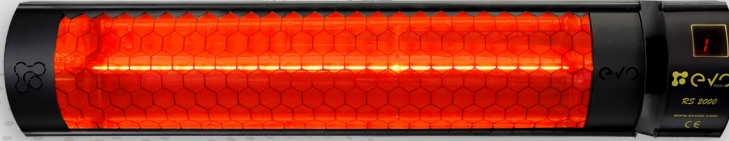

## RS 2000



Uzaktan Kumandalı

Renk / Mat siyah


Malzeme / Alüminyum Güç / 2000 W

IR Dalga Boyu	IR Adedi	IR Filament Uzunluğu	Çalışma Gerilimi	Toplam Güç	Toplam Amper
1,2µm	1	550 mm	235 VAC	2000 W	8,7 A

Ağırlık	Boyutlar (mmxmmxmm)	IP Sınıfı	Isıtma Alanı	Çalışma Ömrü	Garanti Süresi
2960 Gr.	685X130X100	IP65	12-22 mt2	7000 Saat	2 Yıl

Uygulama Yüzeyi
Duvar/Tavan
Min. Montaj Yüksekliği
2000 mm
Maks. Montaj Yüksekliği
3000 mm

Montaj Özellikleri

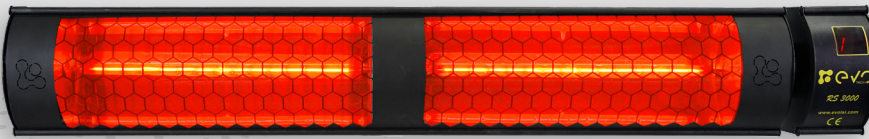

## RS 3000



Uzaktan Kumandalı

Renk / Mat siyah

Malzeme / Alüminyum Güç / 3000 W

IR Dalga Boyu	IR Adedi	IR Filament Uzunluğu	Çalışma Gerilimi	Toplam Güç	Toplam Amper
1,2µm	1	2x355 mm	235 VAC	3000 W	12,4 A

Ağırlık	Boyutlar (mmxmmxmm)	IP Sınıfı	Isıtma Alanı	Çalışma Ömrü	Garanti Süresi
3900 Gr.	885X130X100	IP65	16-32 mt2	7000 Saat	2 Yıl

Uygulama Yüzeyi
Duvar/Tavan
Min. Montaj Yüksekliği
2000 mm
Maks. Montaj Yüksekliği
3000 mm

Montaj Özellikleri

# İLETİŞİM

---

A: 19 Mayıs Mah. 1. Tutku Cad. SBR Kıratlı Plaza  
No.1 K.2 D.21, 16230 Nilüfer/Bursa, Turkey



P: +90 533 249 32 77

E: [info@isivadisi.com](mailto:info@isivadisi.com)

W: [www.isivadisi.com](http://www.isivadisi.com)

